




Hotomatic

Kit coassiale nero per lo scarico a tetto di stufe a pellet



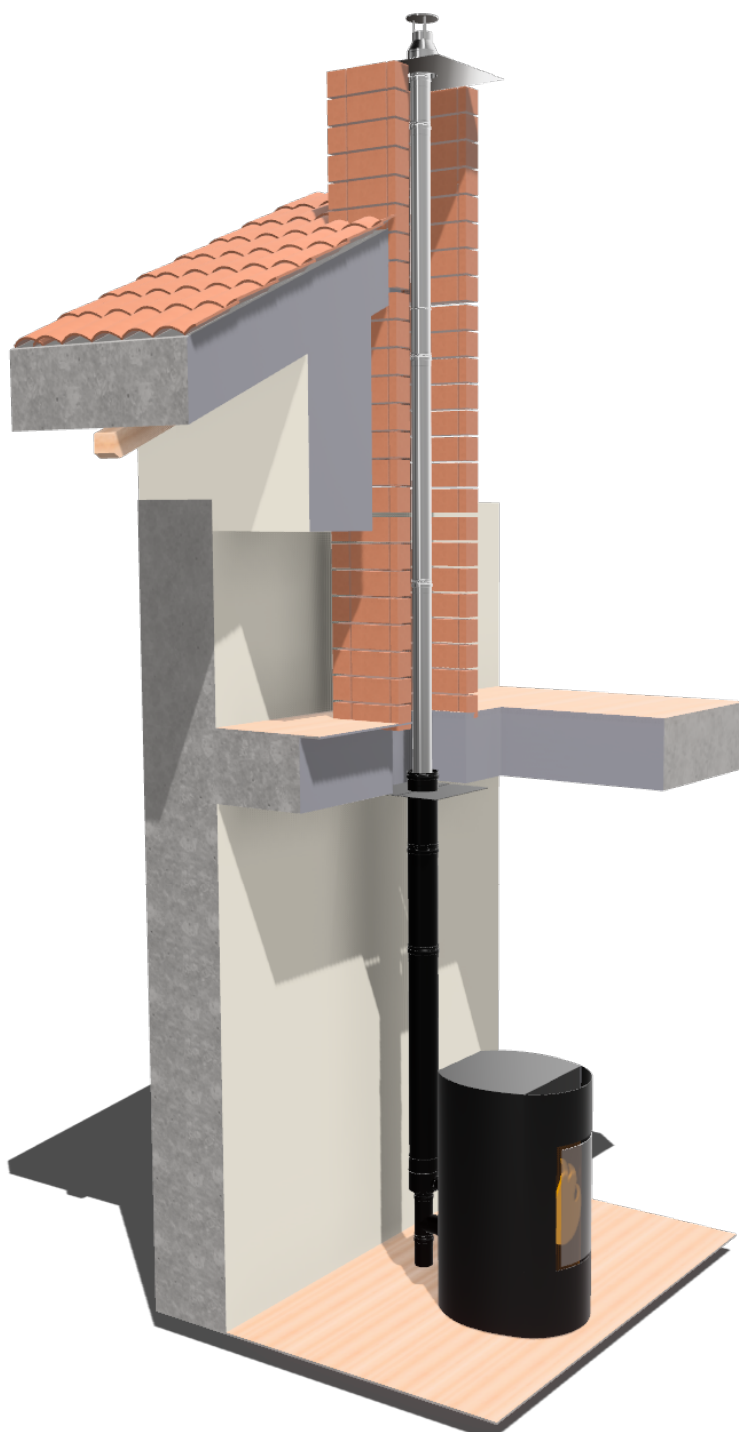

Hotomatic

Kit prodotto con tubo interno e tubo esterno in acciaio inox inossidabile

Diametro interno	Ø 80
Diametro esterno	Ø 130
Spessore	interno INOX 5/10 - esterno INOX 5/10 verniciato nero alta temperatura
Guarnizione	Bicchieratura femmina con sede per guarnizione
Resistenza alla pressione	Con guarnizione in silicone nera resistente alle alte temperature (P1)
Combustibile	Pellet
Temperatura	Temperatura di esercizio fino a 200°C in condizioni di asciutto e in pressione con guarnizione in silicone HT; fino a 600°C in condizioni di asciutto e in pressione senza guarnizione
Classificazione	T200 P1 W V2 L50050 O30 con guarnizione
Prodotto certificato	CE

Elementi che compongono il KIT



N°1 TAPPO CHIUSO Ø 80



N°1 PASSAGGIO DA MONO PARTE A CONCENTRICO 80x130 ARIA Ø 50




N°1 "T" 90° ATTACCO FEMMINA



N°1 FLESSIBILE Ø 50 ALLUMINIO



**N°1 RIDUZIONE IN
SILICONE 50x40**



N°1 PIASTRA 40x40 NERA



**N°2 COLLARI A MURO Ø
130 NERI**



**N°1 RACCORDO DA 80
MASCHIO A FLESSIBILE**



**N°2 ELEMENTI L=1000
COASSIALI**

RIFILABILI SU MISURA
(Istruzioni a pagina 5)




**N°1 RACCORDO DA
FLESSIBILE A 80
FEMMINA**



**N°1 ELEMENTO L=500
COASSIALE**

RIFILABILE SU MISURA
(Istruzioni a pagina 5)

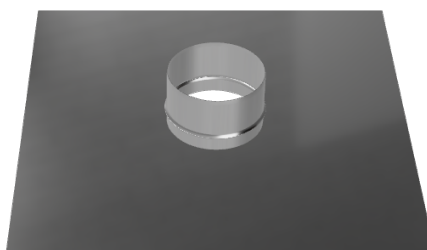

**N°1 PIASTRA DI
CHIUSURA 48x48**




**N°1 ELEMENTO
TELESCOPICO**



**N°1 CAPPELLO
TERMINALE**


Installazione tipo verticale

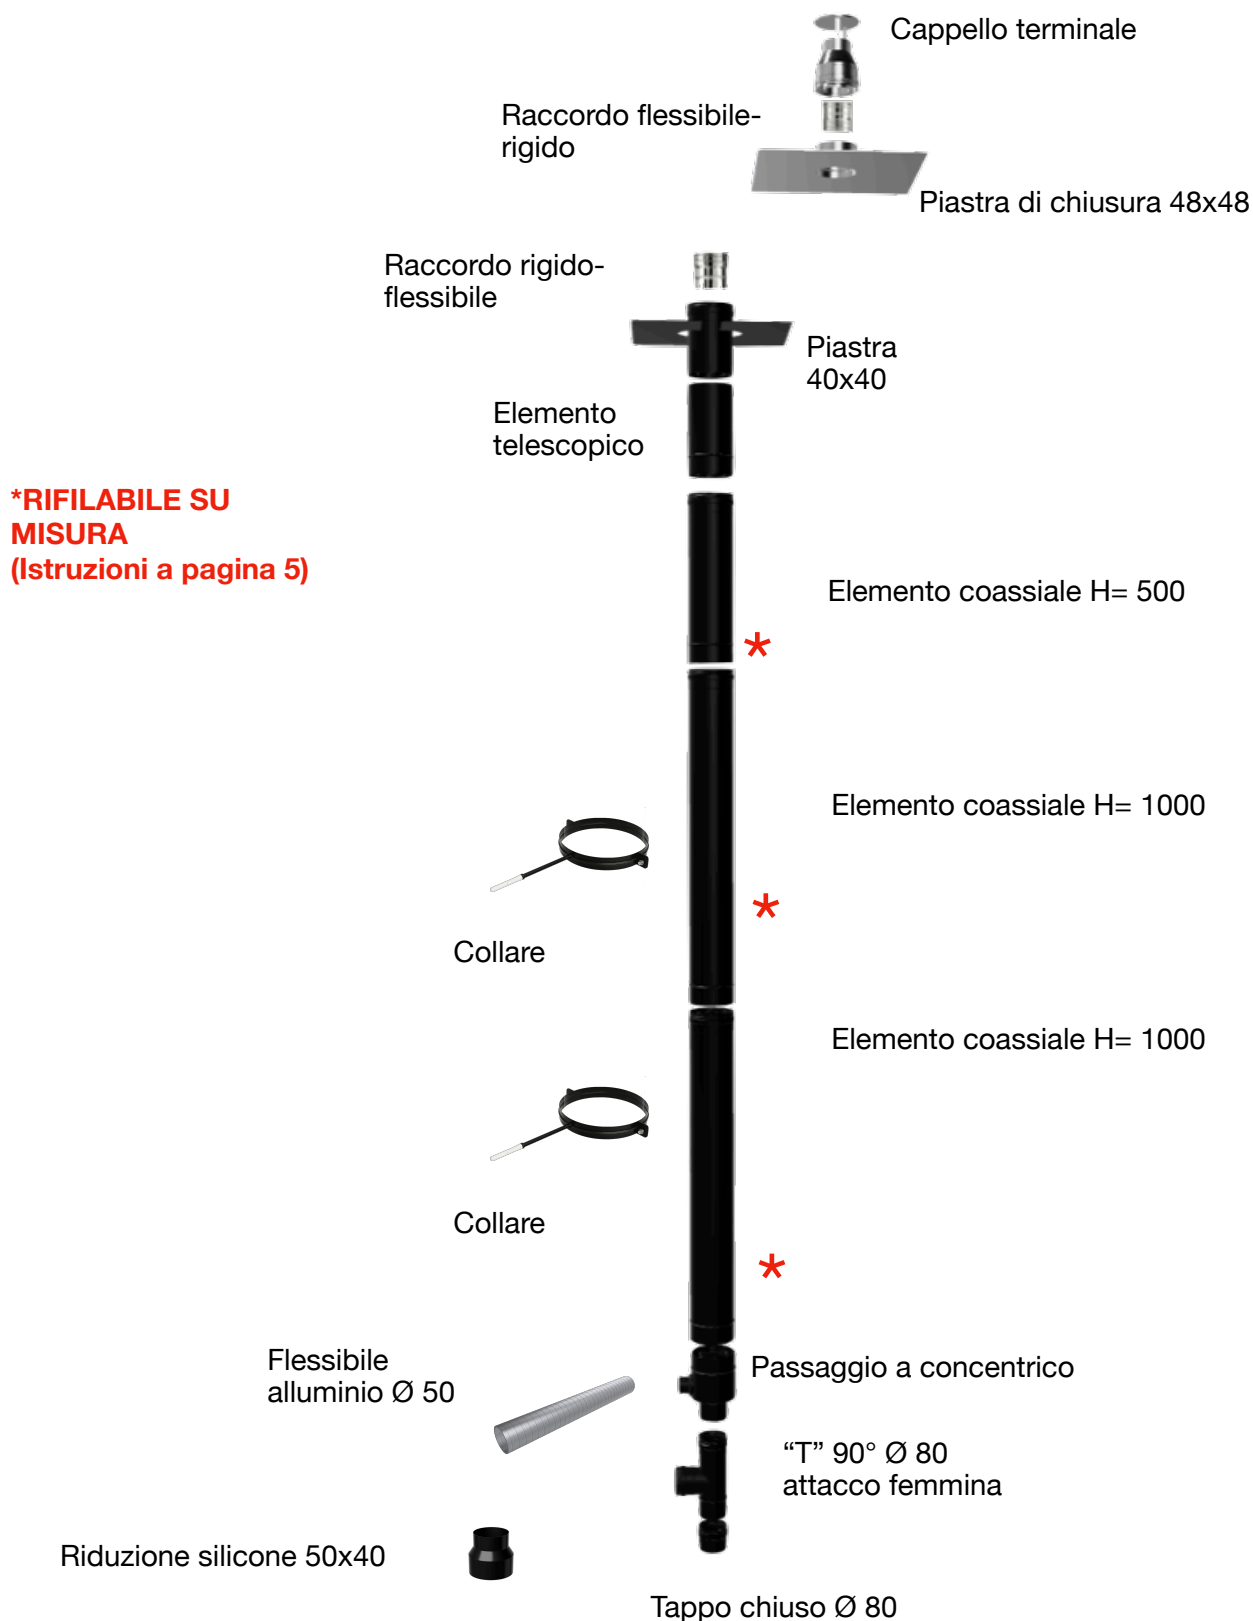

Istruzioni per l'assemblaggio



1°: Ruotare la guarnizione verso l'interno

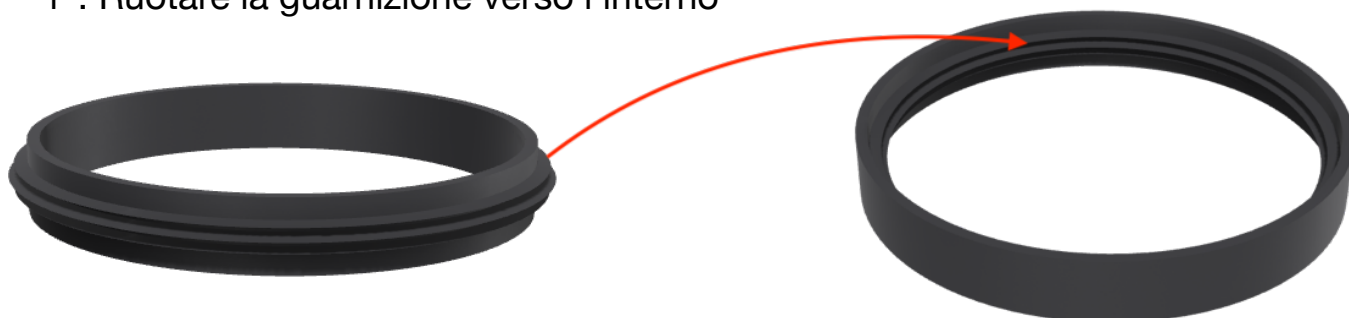

2°: Inserire la guarnizione nella sede femmina

All'interno



Instruzioni per il taglio del tubo

1° Sfilare il tubo interno da quello esterno



3° Rifilare bene i bordi avendo cura di eliminare eventuali sbavature



2° Tagliare i tubi con una mola nella parte liscia



4° Inserire il tubo interno in quello esterno

